IDEEN, DIE MAN SIEHT

ABUS FENSTER

Aluminium Nebentüren

mit Einsatzfüllung

VERGLASUNG

Mastercarré weiß wahlweise ohne Aufpreis

Satinato weiß wahlweise ohne Aufpreis

TRENDFARBEN

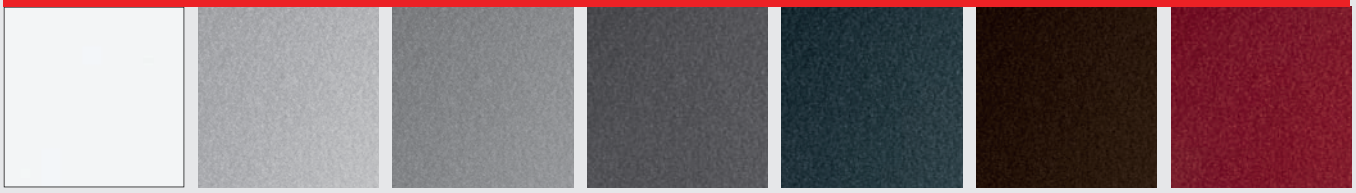

RAL 9016
Verkehrsweiß
Feinstruktur

RAL 9006
Weißaluminium
Feinstruktur

RAL 9007
Graualuminium
Feinstruktur

DB 703
Eisenglimmer
Feinstruktur

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

RAL 8077
Braun
Feinstruktur

RAL 3005
Weinrot
Feinstruktur

ABU NT G200

Oberfläche: RAL 7016 FS Anthrazitgrau
Drückergarnitur in EV1
Mindestbreite: 700 mm

ABU NT G202

Oberfläche: RAL 9006 FS Weißaluminium
Verglasung: Satinato weiß mit LA 482 x 682 mm
Drückergarnitur in EV1
Mindestbreite: 900 mm

GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

802 | **** | 880

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen
  Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
  Mindesthöhe 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“)
  in Türfüllungen
  Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen
  Ug Füllungsverglasung **1,0 W/(m2K)**
- **Füllungsstärke**
  32 mm
- **Farbe: 7 Trendfarben**
  in Feinstruktur matt
  (nur 1-farbig erhältlich)
- **Schloss A: Riegelhakenschloss**
  3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

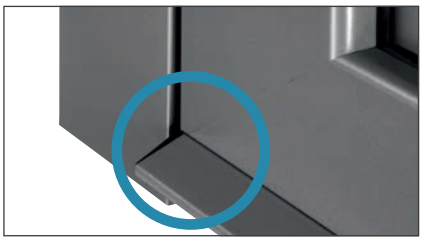

Profilsystem Arcade, 69 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

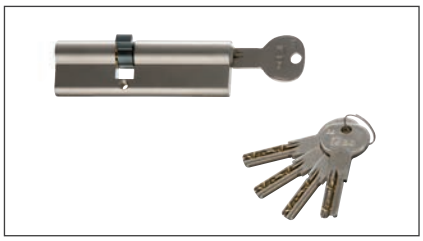

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
inkl. 5 Schlüsseln

2 zweiteilig, aufliegende Türbänder*
dreidimensional verstellbar, in EV1

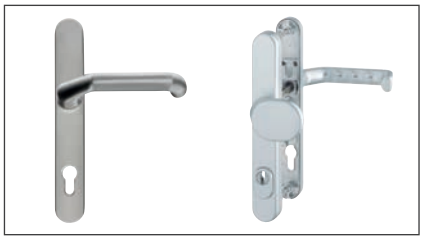

Drückergarnitur oder Wechselgarnitur in EV1

OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

- **Bodeneinstand:** Im 25 mm Raster
- **Nach aussen öffnend**

mit
Wetterschenkel

U_d-WERTE BIS
1,56 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

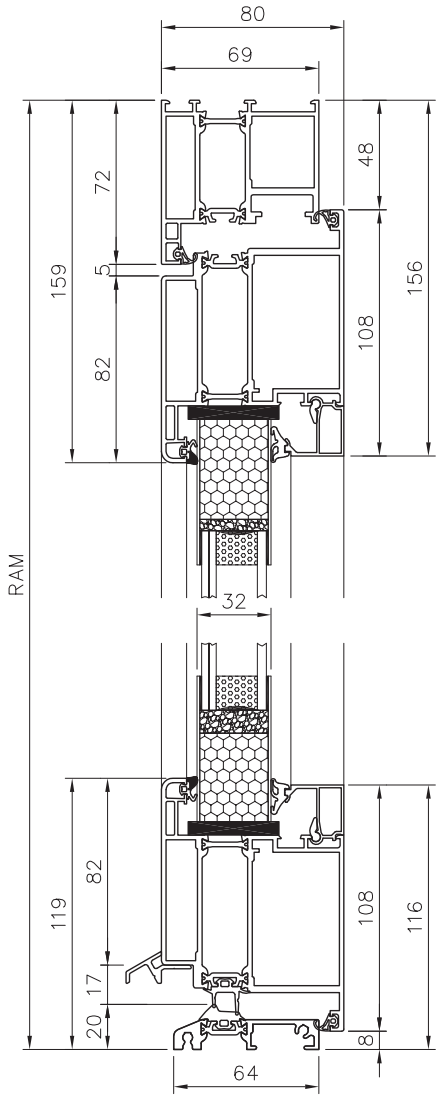

*) Bänder bei Türen in RAL 9016: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077: Dunkelbronze eloxiert

I D E E N , D I E M A N S I E H T

ABUS-Fenster GmbH

Altöttinger Str. 11
84579 Unterneukirchen

Tel.: 0 86 34 / 98 89-0
Fax: 0 86 34 / 98 89-24

www.abus-fenster.de
E-Mail: info@abus-fenster.de

ABUS FENSTER

Ihr direkter Weg zu
ABUS-Fenster!